



L1319CR 防爆LED照明器具 (幅広い電圧/Vdc)

4FT



2FT



Zone
2

Zone
21

Zone
22

IP67

NEMA
6

防爆構造

- Ex nR IIC T4...T5 Gc
- Ex tb IIIC T115°C...T95°C Db

標準規格

IEC 60079-0
IEC 60079-15
IEC 60079-31
JNIO SH-TR-46-1
JNIO SH-TR-46-8
JNIO SH-TR-46-9


質量 : 2ft-10.3 kg (22.7 lb) / 4ft-16.9 kg (37.3 lb)
2ft(125Vdc)-9.7 kg (21.4 lb)

技術資料


	2FT	4FT
定格電圧 (±10%)	100 ~ 277 Vac	
消費電力 (±10%)	30W / 40W / 50W / 60W / 70W / 80W 90W / 100W / 110W / 120W / 130W 140W / 150W / 160W	150W / 160W / 170W / 180W / 190W / 200W 210W / 220W / 230W / 240W / 250W / 260W 270W / 280W / 290W / 300W
アンペア	0.11A~1.60A	0.54A~3.00A
定格電圧 (±10%)	125Vdc	
消費電力 (±10%)	30W / 35W / 40W / 45W 50W / 55W / 60W	N/A
アンペア	0.24A~0.48A	N/A

相関色温度	3000K (電球色) / 5000K (昼白色)	
使用温度範囲	-20°C ~ +40°C	
力率	cos≥0.9	
演色性	昼白色≥70 / 電球色≥80	
発光効率 (±10%)	昼白色≥140lm / 電球色≥130lm	
光線角度	X-116° / Y-114°	
周波数	50 / 60 Hz	
保護等級	IP67 / NEMA 6	
材料	• 本体 • 前面ガラス	アルミニウム合金 強化ガラス
LED寿命	60,000 時間以上	
入口ねじ山	M25	

2FT




4FT




寸法単位mm (インチ)

光学レポート

極座標配光曲線



光度分布図



型 記号(モデル コード)

THT	H	1319	C	C	H	C	H	Q0	WHT
			①			②	③	④	⑤

① 照明器具のタイプおよび長さ

C=2 フィート / 透明ガラス
E=2 フィート / マットガラス
D=4 フィート / 透明ガラス
F=4 フィート / マットガラス

② C.C.T.

C=昼白色
W=電球色

③ 電圧

H=100~277Vac
L=125Vdc

④ 消費電力

C0=30W, D0=40W, E0=50W, F0=60W, G0=70W, H0=80W, I0=90W, J0=100W
K0=110W, L0=120W, M0=130W, N0=140W, P0=150W, Q0=160W, R0=170W
S0=180W, T0=190W, U0=200W, V0=210W, W0=220W, X0=230W, Y0=240W
25=250W, 26=260W, 27=270W, 28=280W, 29=290W, 30=300W



⑤ 取付金具タイプ

WHT=壁取付 / 垂下
SL=街路灯

取付オプション及び寸法 (単位は全てmm)



2FT

壁取付 / 垂下 (WHT)

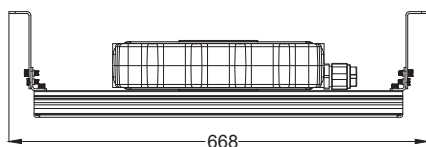

10.8 kg (23.8 lb)



街路灯 (SL)

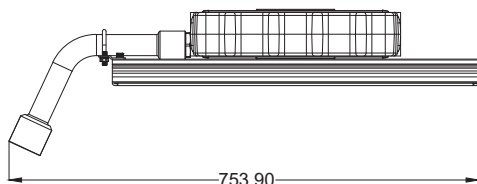

13.3 kg (29.3 lb)



4FT

壁取付 / 垂下 (WHT)

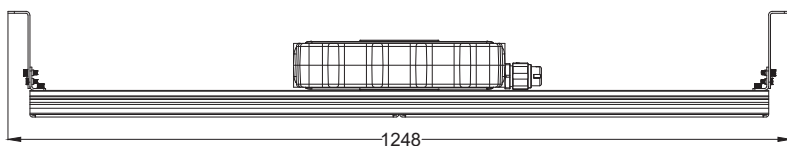

17.4 kg (38.4 lb)

街路灯 (SL)

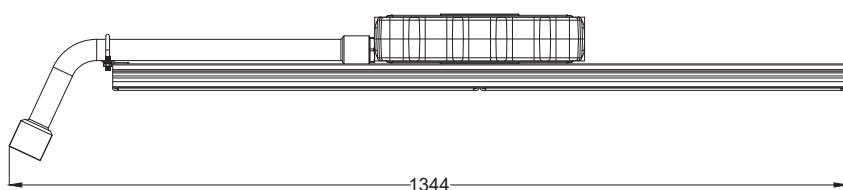

21.2 kg (46.7 lb)