

L1319CH 防爆LED照明器具



Zone
2

Zone
21

Zone
22

IP67

NEMA
6

防爆構造

- Ex nR IIC T4 Gc
- Ex tb IIIC T115°C...T110°C Db

標準規格

IEC 60079-0
IEC 60079-15
IEC 60079-31
JNIO SH-TR-46-1
JNIO SH-TR-46-8
JNIO SH-TR-46-9


質量 : 2ft-9.3 kg (20.5 lb) / 4ft-15.3 kg (33.7 lb)

技術資料


	2FT	4FT
定格電圧 (±10%)	110 / 120 / 220 / 230 / 277 Vac	
消費電力 (±10%)	40W / 60W 80W / 100W / 120W	80W / 120W 160W / 200W / 240W
アンペア	0.14A~1.09A	0.29A~2.18A

相関色温度	3000K (電球色) / 5000K (昼白色)	
使用温度範囲	-20°C ~ +40°C, T4 / -20°C ~ +45°C, T4	
力率	cos≥0.9	
演色性	昼白色≥70 / 電球色≥80	
発光効率 (±10%)	昼白色≥110lm / 電球色≥100lm	
光線角度	X-116° / Y-114°	
周波数	50 / 60 Hz	
保護等級	IP67 / NEMA 6	
材料	• 本体 • 前面ガラス	アルミニウム合金 強化ガラス
LED寿命	60,000 時間以上	
入口ねじ山	M25	

2FT




4FT




寸法単位mm (インチ)

光学レポート

極座標配光曲線



光度分布図



型 記号(モデル コード)

THT	H	1319	C	C	B	C	H	Q0	WHT(L)
			①			②	③	④	⑤

① 照明器具のタイプおよび長さ

C=2 フィート / 透明ガラス
E=2 フィート / マットガラス
D=4 フィート / 透明ガラス
F=4 フィート / マットガラス

② C.C.T.

C=昼白色
W=電球色

③ 電圧

1=110V, 6=120V, 2=220V,
D=230V, 9=277V

④ 消費電力

D0=40W, F0=60W, H0=80W,
J0=100W, L0=120W, Q0=160W,
U0=200W, Y0=240W

⑤ 取付金具タイプ


WHT(L)=壁取付/垂下 (ロングジャンクションボックス)
WHT(S)=壁取付/垂下 (ショートジャンクションボックス)
WHT(O)=壁取付/垂下 (八角形ジャンクションボックス)
SL(L)=街路灯 (ロングジャンクションボックス)
SL(S)=街路灯 (ショートジャンクションボックス)

取付オプション及び寸法 (単位は全てmm)


2FT

壁取付/垂下

● ロングジャンクションボックス [WHT(L)]

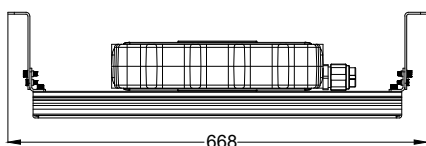

9.8 kg (21.6 lb)




● ショートジャンクションボックス [WHT(S)]



7.4 kg (16.3 lb)


● 八角形ジャンクションボックス [WHT(O)]




8.9 kg (19.6 lb)

街路灯


● ロングジャンクションボックス [SL(L)]

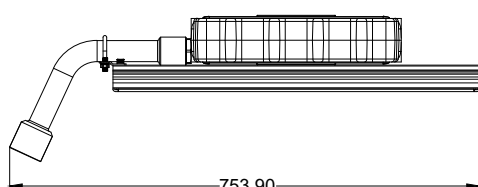

12.3 kg (27.1 lb)




● ショートジャンクションボックス [SL(S)]


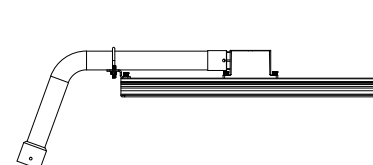


9.9 kg (21.8 lb)

4FT

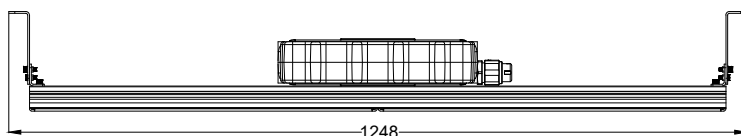壁取付/垂下
ロングジャンクションボックス [WHT(L)]

15.8 kg (34.8 lb)

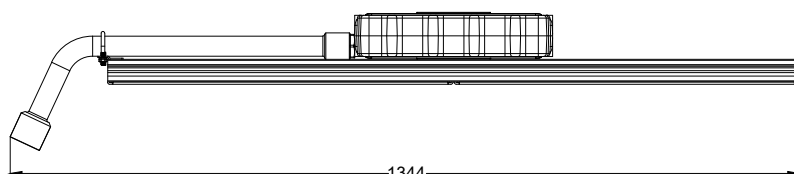街路灯
ロングジャンクションボックス [SL(L)]

19.6 kg (43.2 lb)

